




**FIBERNET** Optične komunikacije, strukturirano ožičenje, napajalni sistemi

Gmajnice 15, 1000 Ljubljana T: +386 1 420-51-50 F: +386 1 420-51-60 E: [info@fibernet.si](mailto:info@fibernet.si) W: [www.fibernet.si](http://www.fibernet.si)

## MASTERLINE<sup>®</sup> CLASSIC

Masterline<sup>®</sup> CLASSIC se uporablja pri zahtevnih montažah v notranjih prostorih kot tudi na prostem.

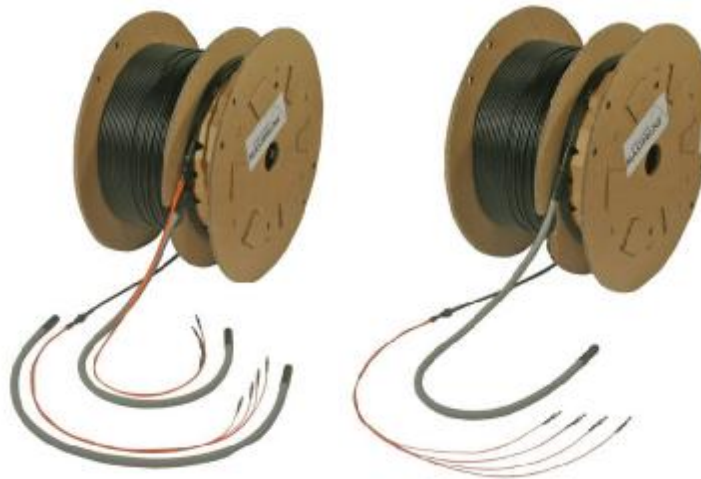

### Specifikacije:

- 2 – 24 vlaken (singlemode ali multimode)
- Ojačan divider z navojem in režo za enostavno pritrditev
- Širok temperaturni razpon pri delovanju
- Ojačan del za pritrditev kabla
- Na voljo z različnimi vrstami kabla
- Možnost montaže vseh standardnih vrst konektorjev
- Vodoodporna in z jeklom ojačana vlečna cev (IP 67)
- Za ročno ali mehansko polaganje v kanalizacijskih ceveh
- Zaključen na eni ali obeh straneh
- S kablom SECUFIRE odobren GL

Število vlaken	do 12	do 24
premer dividerja	22mm	31mm
Max. sila vlečenja	1000N	1000N
Dolžina zaključnega kabla	1250mm	
Max. dolžina kabla	4000m	
Konektorji	Vsi standardni H+S konektorji	
Plašč	PE, LSFH	
Premer vlečne cevi	22mm	31mm
Odpornost proti udarcem	200N/cm	250N/cm
Vodoodpornost	IP 67	IP 67
Navoj dividerja	M16x1	M26x2
Identifikacija posameznih vlaken	številčno kodiranje	